



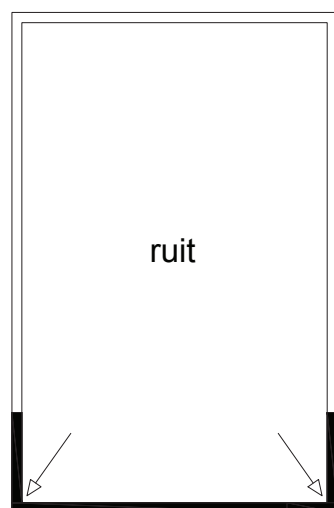


hielafdichting
verplicht tot 45 m1 hoogte


min. 200 mm

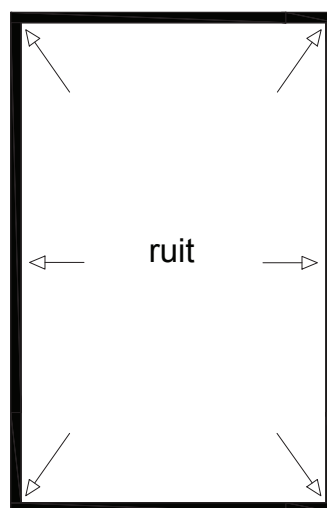


hielafdichting
verplicht bij hoogte
vanaf 45 m1

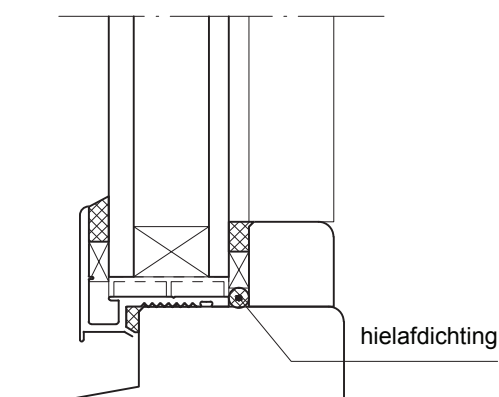

vast glas binnenbeglazing
onder- en tussendorpels

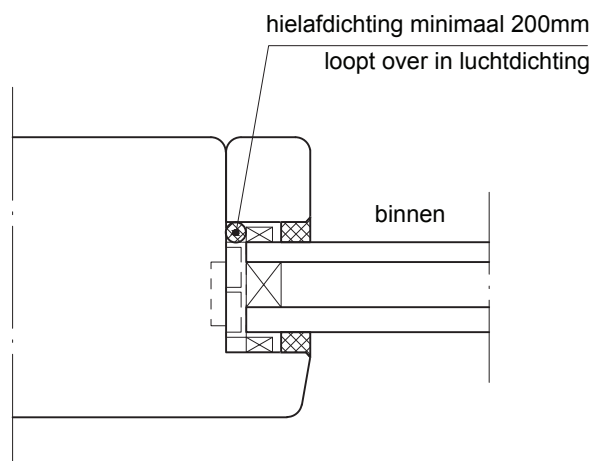

stijlen kozijnen, ramen, deuren en (hef)schuifdeuren

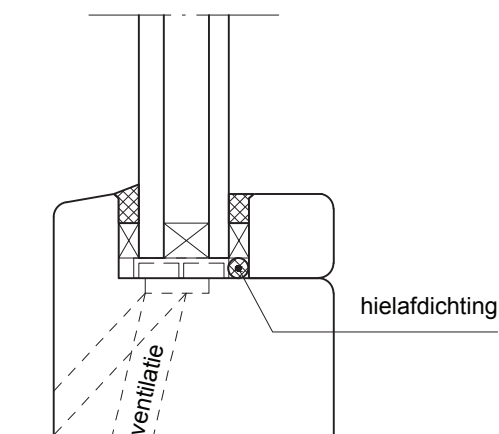

binnenbeglazing onderdorpel
ramen, deuren, (hef)schuifdeuren