



principe stijlen: stomp raam
en -deur, draaivalraam en -deur

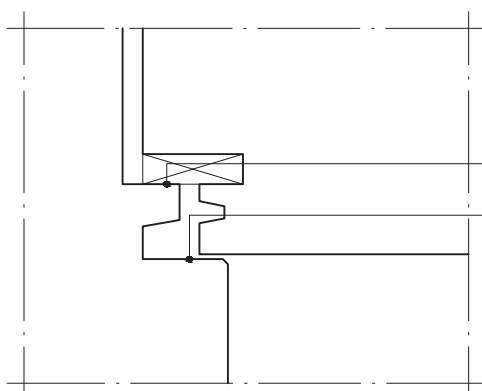


principe bovendorpel: stomp raam
en -deur, draaivalraam en -deur

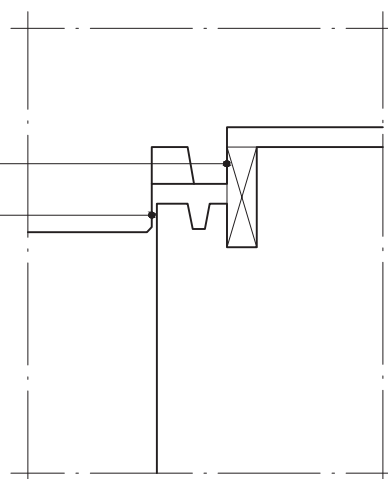

tweede aanslag
eerste aanslag


(raam)principe kierdichting en waterafvoer
van aluminiumprofiel met kleine" goot

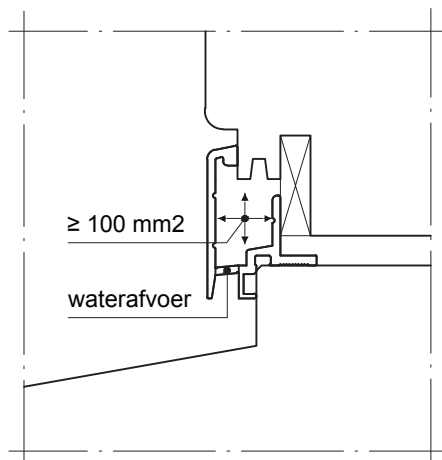

$\geq 100 \text{ mm}^2$

waterafvoer


(raam)principe kierdichting en waterafvoer
van aluminiumprofiel met "grote" goot

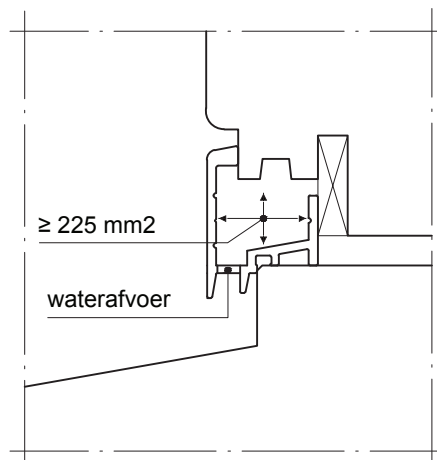

$\geq 225 \text{ mm}^2$

waterafvoer


Alternatief:
(raam)principe kierdichting en waterafvoer
van aluminiumprofiel met kleine" goot

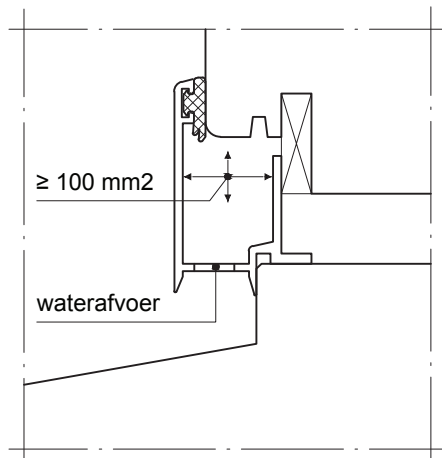

$\geq 100 \text{ mm}^2$

waterafvoer

Alternatief:
(raam)principe kierdichting en waterafvoer
van aluminiumprofiel met "grote" goot

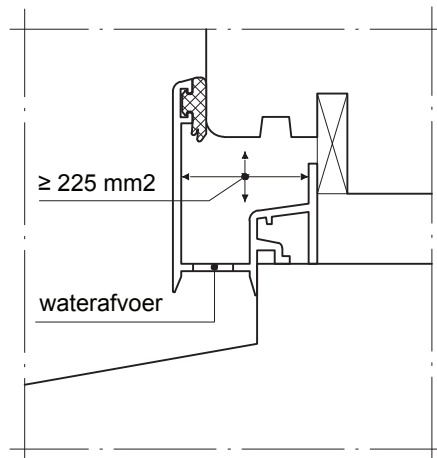

$\geq 225 \text{ mm}^2$

waterafvoer



KVT
Kwaliteit van houten gevelelementen

Katern 14 Kozijnen met binnensponningen

Principe luchtdichting en waterafvoer bij draaiende delen

oktober 2015

14.02

schaal 1:1,5